



Длинный инжекторный однофакельный распылитель ID3

Исключительные антисносовые инжекторные распылители для профессионального применения.

Преимущества

- 90 % снижение сноса ID 120-025 до 06
- Удлиненный инжектор способствует снижению уровня сноса и при повышенном давлении в 8 бар
- Возможность проводить обработки и при неблагоприятных погодных условиях, когда другими распылителями уже необходимо прекращать работу
- Охватывает большой спектр работы из-за широкого диапазона рабочих режимов при давлении от 2 до 8 бар:
 - подбор режима работы по скорости и норме вылива – и все это одним типоразмером!
- Очень хорошая густота покрытия и проникновение в стеблестой



Размер форсунок
01 – 10



Угол факела распыла
90°, 120°



Материал
POM, Керамика



Давление
3,5 – 8,0 бар



Фильтр
80 M 01
60 M 02 – 04
25 M 05 – 10



Размер капли
От крайне крупных до крупных



Посадочное место
10 мм




G 1965
G 1966
G 1968
G 1969
G 1970
G 1971
G 1972
G 1973
G 1974



ID3



ID3-C

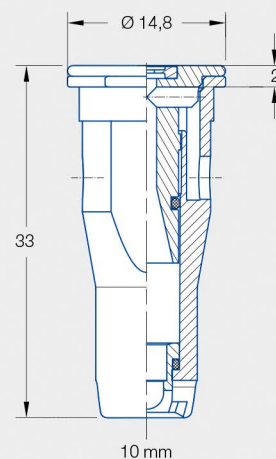

Области применения



СЗР и регуляторы роста





Жидкие удобрения (КАС)



Опрыскивание по краю в комбинации с IDKS 80



Съемный инжектор

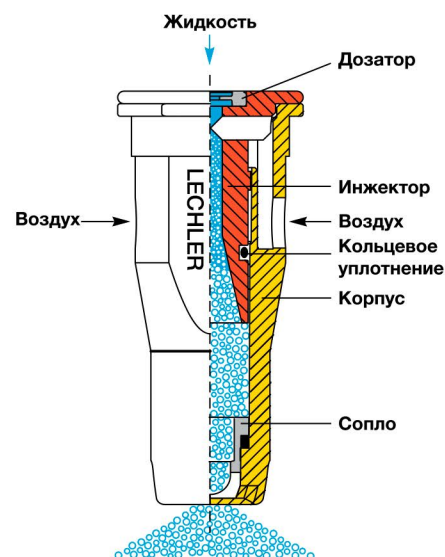

Фотография капель содержания воздуха из инжекторной форсунки