




Асимметричный инжекторный двухфакельный распылитель IDTA



Превосходные антидрейфовые свойства, инжекторная двух факельная форсунка для оптимального оседания капель и уменьшения теневых зон при повышенных рабочих скоростях.

Преимущества

- 90 % и 95 % снижение износа IDTA 120-025 до 05
- Превосходные антисносовые свойства во всех диапазонах рабочего давления
- Распылитель в одном корпусе с колпачком системы MULTIJET
- Асимметричные факелы с углами атаки в 30° и 50°:
 - Факелы распыла 120° вперед и 90° назад обеспечивают одинаковую ширину захвата на целевой поверхности
 - Капли поменьше по ходу движения дают лучшее покрытие
 - Более крупные капли против хода движения имеют лучшую антисносовую стабильность
 - Четкая обработка краев в комбинации с концевым распылителем IS
- Оптимальная защита пользователя при изъятии инжектора в резиновых перчатках без инструментов (патент)

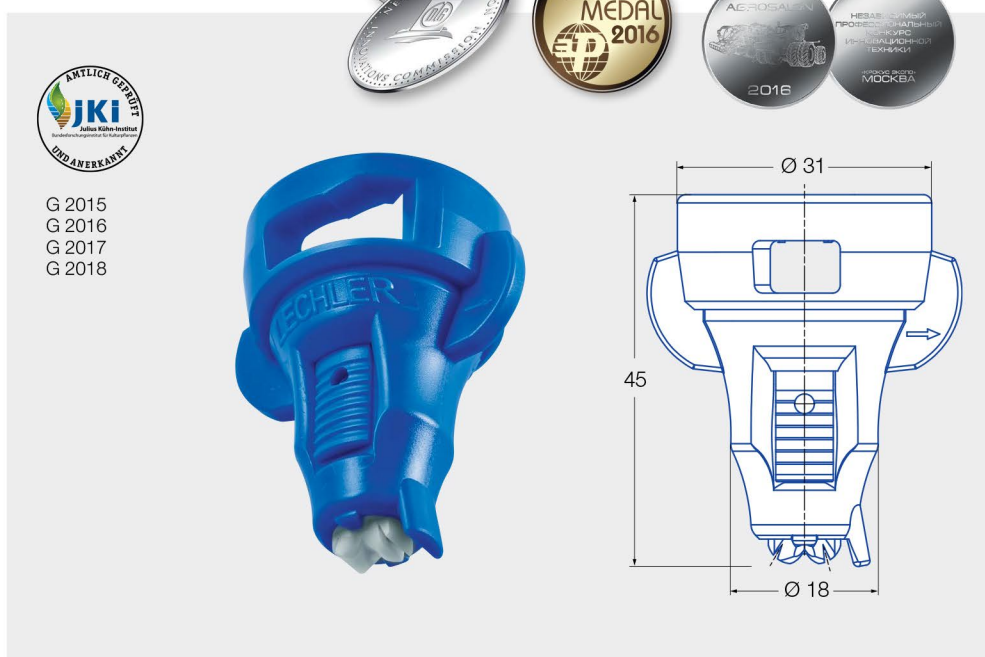

Размер форсунок
02 – 08



Угол факела распыла
120° по ходу движения
90° против движения



Материал
Керамика



Давление
3,5 – 8,0 бар




Фильтр
80M 02
60M 025 – 08



Размер капли
От крайне крупных до крупных



Съемный инжектор

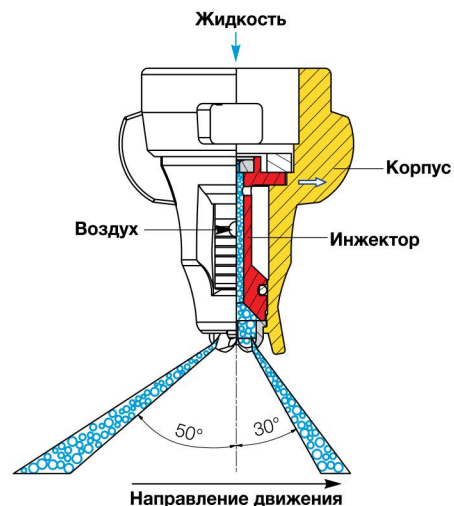

90° факел распыла
против хода
(40% объема потока)

120° факел распыла
по ходу движения
(60% объема потока)

Направление движения